

Cluster

Inground Uplight






1 Mini (25mm)





2 Small (50mm)





3 Medium (75mm)





4 Mini Pathway (25mm)


		LED Power	Lumens (at 3000K)	Beam	Weight	IP Rating	Lifetime (Ta 25°C)
1	**Mini Uplight (25mm)**	1W (24V DC)	55lm	26°	65g	IP66/IP67	>109,000h L90B10
2	**Small Uplight (50mm)**	3W (24V DC)	138lm	15°	434g	IP67	>60,000h L80B10
3	**Medium Uplight (75mm)**	7W (24V DC)	286lm	15° | 30°	1.0kg	IP67	>50,000h L70B10
4	**Mini Pathway Light (25mm)**	1W (24V DC)	4lm	100°	75g	IP66/IP67	>109,000h L90B10

Key Information	
Mounting	Recessed
Finish	Textured Black 316 Stainless Steel Dark Bronze
LED CCT	3000K
Warranty	3 Years

Design	
Material	316 Stainless Steel, Solid Brass for Dark Bronze Finish
IK Rating	IK08 (Mini), IK09
Maximum Load	800kg (Small and Medium)
Class Rating	Class III

Performance	
Lumen Efficacy	Up to 57lm/W
CRI (Ra/R9)	80+ (R9: >0)
Operating Ambient Temperature	-10°- 35°C
SDCM	≤3

Driver	
Non-Dim	Remote, wired in parallel

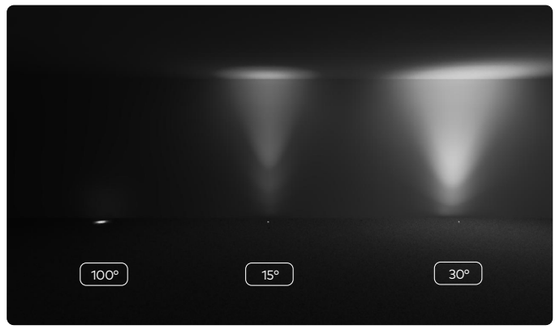

Notes
Canisters for Mini Uplight and Pathway are not included as standard.