

reed solar

IP44.DE outside lighting
Mühlenstraße 20 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany
T +49 5242 5797-0 . welcome@IP44.de . www.IP44.de

IP44.DE behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.
IP44.DE reserves the right to product adaptions at any time, without prior notice.

April 2026

reed solar

Lichttechnik:
LED
Lithium-Ionen Akku . 1x 2600 mAh
2700K
solar panel S

light technology:
LED
lithium-ion battery . 1x 2600 mAh
2700K
solar panel S

Einschaltfunktion: Zeitpunkt der automatischen Einschaltung je nach Dämmerungsgrad variabel einstellbar

switch-on function: time of automatic switch-on variably adjustable depending on the degree of twilight

Funktion Betriebsdauer: manuelle Einstellung Betriebsdauer: 0 Std. (off)/ automat. Einschaltung für die Dauer von: 1 Std./2 Std./3 Std./4 Std./5 Std.

function operating time: manual setting operating time: 0 hrs. (off)/ automatic switch-on for: 1 hr./2 hrs./3 hrs./ 4 hrs./5 hrs.

Zuleitung:
1,4 m (reed M)/1,2 m (reed L) (05RN8-F 2x0,75 mm²)
+ 1 m Solarpanel (05RN8-F 3G1,0 mm²)

supply cable:
1,4 m (reed M)/1,2 m (reed L) (05RN8-F 2x0,75 mm²)
+ 1 m solar panel (05RN8-F 3G1,0 mm²)

Montage:
für unbefestigte Beet- und Grünflächen
ortsveränderlich

assembly:
for unpaved beds and greens
movable

Material:
Leuchte: Aluminiumguss pulverbeschichtet
+ rauchfarbenes Glas
Stab: Edelstahl pulverbeschichtet
Solarpanel: Kopf: Aluminiumguss pulverbeschichtet
+ Klarglas; Stab: Edelstahl pulverbeschichtet

material:
luminaire: aluminium die-casting powder-coated
+ smoked glass
pole: stainless steel powder-coated
solar panel: head: aluminium die-casting powder-coated
+ clear glass; pole: stainless steel powder-coated

Schutzart: IP65


protection class: IP65


Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

This product contains a light source of energy efficiency class E

Lichtrichtung:

light direction:



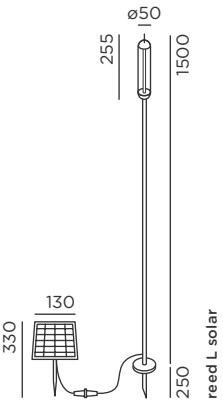

Artikel article	Farbe colour		Art.-Nr. item no.	Systemleistung system performance
reed M solar		**cool brown**	93821-CB	**1,1 W/22 lm**
		deep black RAL 9005	93821-BL	**1,1 W/22 lm**
reed L solar		**cool brown**	93822-CB	**1,1 W/22 lm**
		deep black RAL 9005	93822-BL	**1,1 W/22 lm**

+ verwandte Produkte related products . reed . reed connect . reed solar join . reed solar set

Größe in mm
size in mm

IP44.DE outside lighting
Mühlenstraße 20 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany
T +49 5242 5797-0 . welcome@IP44.de . www.IP44.de

IP44.DE behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.
IP44.DE reserves the right to product adaptions at any time, without prior notice.