OSCA 140 ROUND ADJUSTABLE

astro

GENERAL

LOCATION:	Interior
CLASS:	CE (Class I)
IP RATING:	IP20
BATHROOM ZONE:	Zone 3
DRIVER REQUIRED:	No
INSTALLATION ORIENTATION:	Ceiling Mount
MAIN MATERIAL:	Plaster
DIMENSIONS (mm):	H: 140 Ø: 110
CUT OUT HOLE (mm):	-
RECESS DEPTH (mm):	-
FIRE RATING:	-
CABLE LENGTH (mm):	-
GROSS WEIGHT (kg):	1.3



CODE: 1252006
FINISH: PLASTER

LAMP

LIGHT SOURCE:	LED GU10
WATTAGE:	6W
LAMP INCLUDED:	No
MAXIMUM LAMP LENGTH (mm):	55
LUMINOUS FLUX (lm):	Lamp Dependent
COLOUR TEMP (K):	Lamp Dependent
CRI (Ra):	Lamp Dependent
MACADAM ELLIPSE:	Lamp Dependent
TILT ADJUSTABLE ANGLE (°):	30
ROTATION ADJUSTABLE ANGLE (°):	330
LIFETIME (hrs):	Lamp Dependent
BEAM ANGLE (°):	Lamp Dependent

ELECTRICAL

SWITCHED:	No
DIMMABLE:	Yes
DIMMING METHOD:	Lamp Dependent
SUPPLY FREQUENCY (Hz):	-
DRIVER / BALLAST VOLTAGE (V):	-
DRIVER LIFETIME (hrs):	-
EFFICACY (lm/W):	Lamp Dependent

ADDITIONAL INFORMATION

SHADE INCLUDED:	-
SHADE / DIFFUSER MATERIAL:	Metal
SHADE / DIFFUSER FINISH	White
F MARK:	Suitable for mounting on flammable materials

TO MAINTAIN THIS PRODUCT TO ITS BEST CONDITION, PLEASE VIEW OUR CARE AND CLEANING GUIDE ON THE SUPPORT SECTION OF THE ASTRO WEBSITE.

Pour entretenir au mieux ce produit, veuillez consulter notre guide d'entretien et de nettoyage, dans la rubrique d'aide sur le site Web d'Astro.

Um dieses Produkt im besten Zustand zu erhalten, beachten Sie bitte unseren Leitfaden zu Pflege und Reinigung im Abschnitt „Support" auf der Astro-Website.

Per mantenere questo prodotto nelle sue migliori condizioni, consultare la nostra guida per la manutenzione e la pulizia nella sezione dedicata all'assistenza del sito Web Astro.

OSCA 140 ROUND

astro

GENERAL

LOCATION:	Interior
CLASS:	CE (Class I)
IP RATING:	IP20
BATHROOM ZONE:	Zone 3
DRIVER REQUIRED:	No
INSTALLATION ORIENTATION:	Ceiling Mount
MAIN MATERIAL:	Plaster
DIMENSIONS (mm):	H: 140 Ø: 110
CUT OUT HOLE (mm):	-
RECESS DEPTH (mm):	-
FIRE RATING:	-
CABLE LENGTH (mm):	-
GROSS WEIGHT (kg):	1.26



CODE: 1252003
FINISH: PLASTER

LAMP

LIGHT SOURCE:	LED GU10
WATTAGE:	6W
LAMP INCLUDED:	No
MAXIMUM LAMP LENGTH (mm):	100
LUMINOUS FLUX (lm):	Lamp Dependent
COLOUR TEMP (K):	Lamp Dependent
CRI (Ra):	Lamp Dependent
MACADAM ELLIPSE:	Lamp Dependent
TILT ADJUSTABLE ANGLE (°):	-
ROTATION ADJUSTABLE ANGLE (°): LIFETIME (hrs):	- Lamp Dependent
BEAM ANGLE (°):	Lamp Dependent

ELECTRICAL

SWITCHED:	No
DIMMABLE:	Yes
DIMMING METHOD:	Lamp Dependent
SUPPLY FREQUENCY (Hz):	-
DRIVER / BALLAST VOLTAGE (V):	-
DRIVER LIFETIME (hrs):	-
EFFICACY (lm/W):	Lamp Dependent

ADDITIONAL INFORMATION

SHADE INCLUDED:	-
SHADE / DIFFUSER MATERIAL:	Metal
SHADE / DIFFUSER FINISH	White
F MARK:	Suitable for mounting on flammable materials

TO MAINTAIN THIS PRODUCT TO ITS BEST CONDITION, PLEASE VIEW OUR CARE AND CLEANING GUIDE ON THE SUPPORT SECTION OF THE ASTRO WEBSITE.

Pour entretenir au mieux ce produit, veuillez consulter notre guide d'entretien et de nettoyage, dans la rubrique d'aide sur le site Web d'Astro.

Um dieses Produkt im besten Zustand zu erhalten, beachten Sie bitte unseren Leitfaden zu Pflege und Reinigung im Abschnitt „Support" auf der Astro-Website.

Per mantenere questo prodotto nelle sue migliori condizioni, consultare la nostra guida per la manutenzione e la pulizia nella sezione dedicata all'assistenza del sito Web Astro.

OSCA 200 ROUND

astro

GENERAL

LOCATION:	Interior
CLASS:	CE (Class I)
IP RATING:	IP20
BATHROOM ZONE:	Zone 3
DRIVER REQUIRED:	No
INSTALLATION ORIENTATION:	Ceiling Mount
MAIN MATERIAL:	Plaster
DIMENSIONS (mm):	H: 200 Ø: 125
CUT OUT HOLE (mm):	-
RECESS DEPTH (mm):	-
FIRE RATING:	-
CABLE LENGTH (mm):	-
GROSS WEIGHT (kg):	2.3



CODE: 1252011
FINISH: PLASTER

LAMP

LIGHT SOURCE:	LED E27/ES
WATTAGE:	12W
LAMP INCLUDED:	No
MAXIMUM LAMP LENGTH (mm):	150
LUMINOUS FLUX (lm):	Lamp Dependent
COLOUR TEMP (K):	Lamp Dependent
CRI (Ra):	Lamp Dependent
MACADAM ELLIPSE:	Lamp Dependent
TILT ADJUSTABLE ANGLE (°):	-
ROTATION ADJUSTABLE ANGLE (°):	-
LIFETIME (hrs):	Lamp Dependent
BEAM ANGLE (°):	Lamp Dependent

ELECTRICAL

SWITCHED:	No
DIMMABLE:	Yes
DIMMING METHOD:	Lamp Dependent
SUPPLY FREQUENCY (Hz):	-
DRIVER / BALLAST VOLTAGE (V):	-
DRIVER LIFETIME (hrs):	-
EFFICACY (lm/W):	Lamp Dependent

ADDITIONAL INFORMATION

SHADE INCLUDED:	-
SHADE / DIFFUSER MATERIAL:	-
SHADE / DIFFUSER FINISH	-
F MARK:	Suitable for mounting on flammable materials

TO MAINTAIN THIS PRODUCT TO ITS BEST CONDITION, PLEASE VIEW OUR CARE AND CLEANING GUIDE ON THE SUPPORT SECTION OF THE ASTRO WEBSITE.


Pour entretenir au mieux ce produit, veuillez consulter notre guide d'entretien et de nettoyage, dans la rubrique d'aide sur le site Web d'Astro.


Um dieses Produkt im besten Zustand zu erhalten, beachten Sie bitte unseren Leitfaden zu Pflege und Reinigung im Abschnitt „Support" auf der Astro-Website.


Per mantenere questo prodotto nelle sue migliori condizioni, consultare la nostra guida per la manutenzione e la pulizia nella sezione dedicata all'assistenza del sito Web Astro.


OSCA 140 ROUND ADJUSTABLE

PRODUCT ELEVATIONS

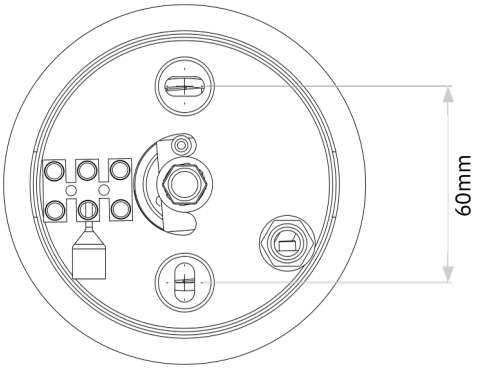

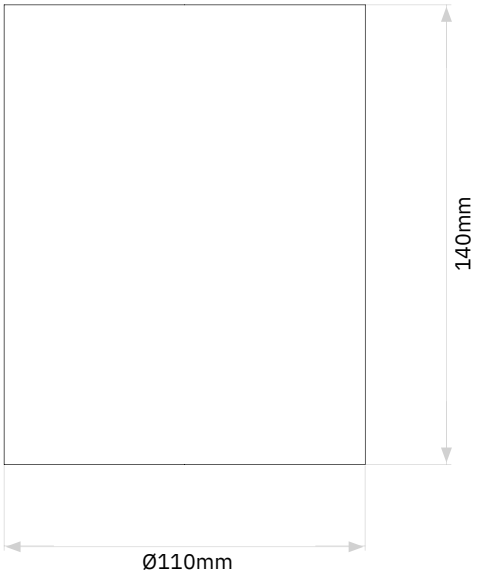

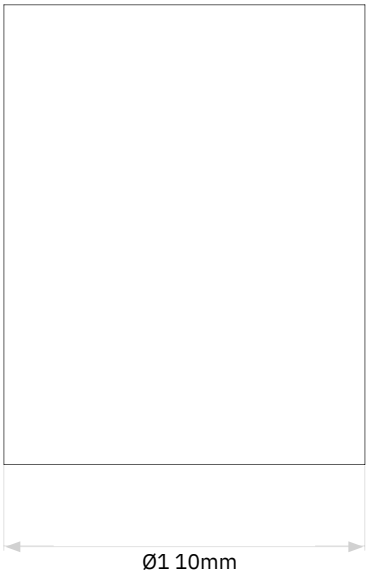

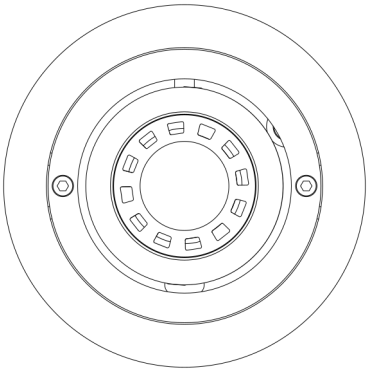

Please note that some dimensions may vary slightly due to manufacturing tolerances, this includes cable entry and fixing holes


Veuillez noter que certaines dimensions peuvent varier légèrement en raison des tolérances de fabrication, y compris l'entrée de câble et les trous de fixation.


Bitte beachten Sie, dass die Maße Fertigungstoleranzen unterliegen und daher in geringem Umfang von der angegebenen Größe abweichen können. Dies gilt auch für Kabeleingänge und Befestigungslöcher.

Si prega notare che possono esserci piccole variazioni in alcune dimensioni dovute alle tolleranze di produzione, queste includono l'ingresso del cavo e i fori di fissaggio.

OSCA 140 ROUND

PRODUCT ELEVATIONS

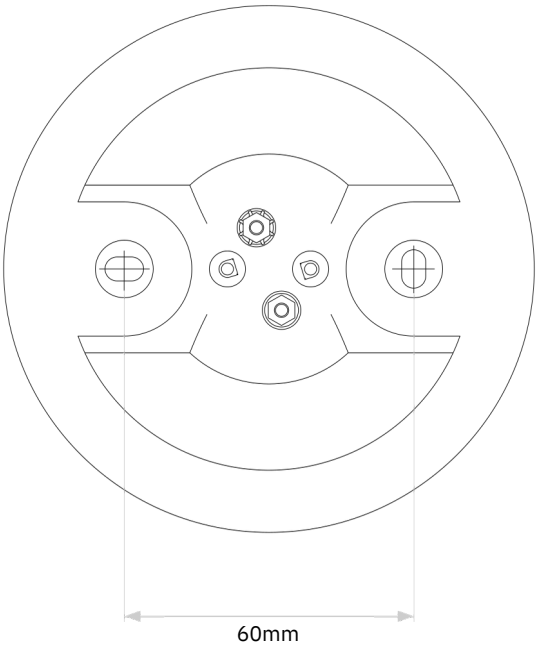

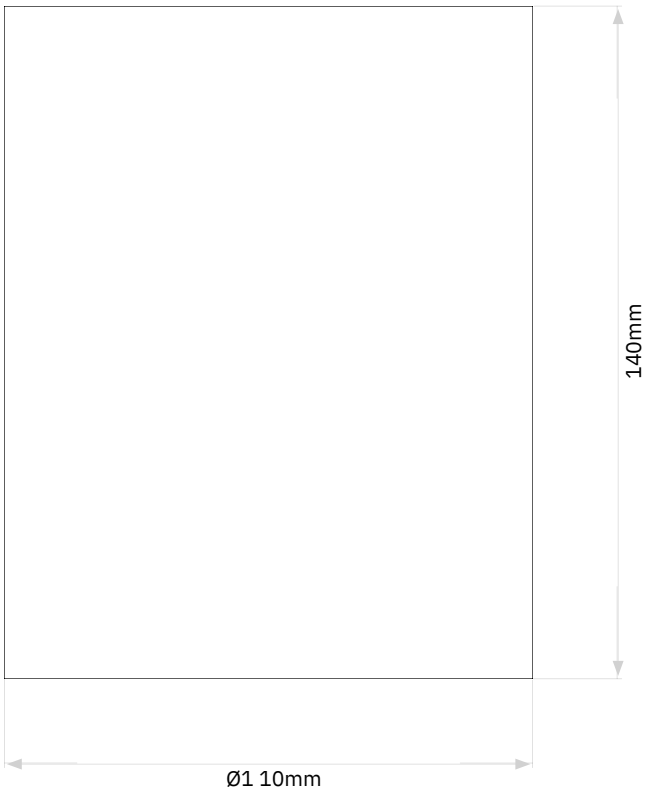

Please note that some dimensions may vary slightly due to manufacturing tolerances, this includes cable entry and fixing holes


Veuillez noter que certaines dimensions peuvent varier légèrement en raison des tolérances de fabrication, y compris l'entrée de câble et les trous de fixation.


Bitte beachten Sie, dass die Maße Fertigungstoleranzen unterliegen und daher in geringem Umfang von der angegebenen Größe abweichen können. Dies gilt auch für Kabeleingänge und Befestigungslöcher.


Si prega notare che possono esserci piccole variazioni in alcune dimensioni dovute alle tolleranze di produzione, queste includono l'ingresso del cavo e i fori di fissaggio.


OSCA 200 ROUND

PRODUCT ELEVATIONS

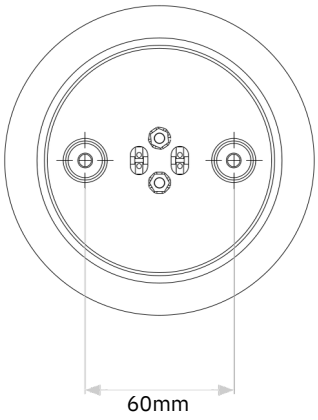

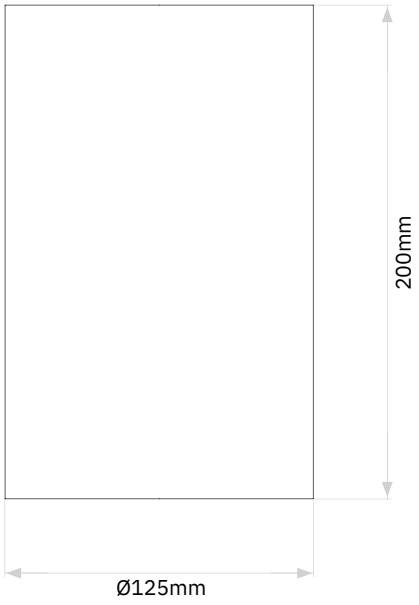

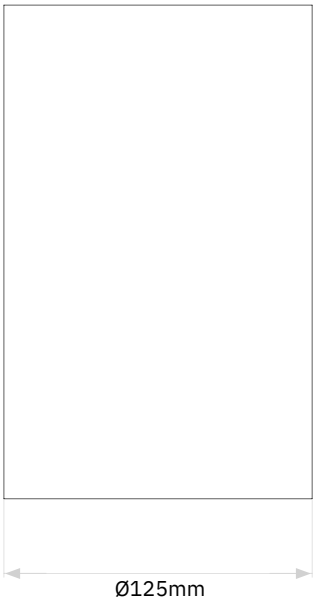



Please note that some dimensions may vary slightly due to manufacturing tolerances, this includes cable entry and fixing holes

Veuillez noter que certaines dimensions peuvent varier légèrement en raison des tolérances de fabrication, y compris l'entrée de câble et les trous de fixation.

Bitte beachten Sie, dass die Maße Fertigungstoleranzen unterliegen und daher in geringem Umfang von der angegebenen Größe abweichen können. Dies gilt auch für Kabeleingänge und Befestigungslöcher.

Si prega notare che possono esserci piccole variazioni in alcune dimensioni dovute alle tolleranze di produzione, queste includono l'ingresso del cavo e i fori di fissaggio.